



14

EN 771-1:2011

codice prodotto: S1

MATTONI SEMIPIENO
PER MURATURA PORTANTEstabilimento di produzione:
Ladrillos Mora s.l. - Strada Madrid-Toledo,
km 38,400 - 45200 - Toledo

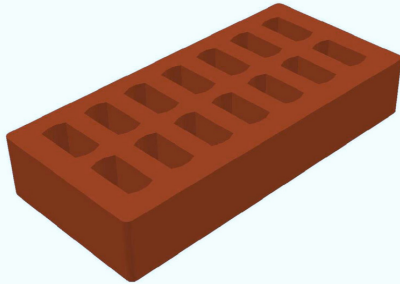
Latercompound s.r.l.

Sede legale - Via D'Azeglio,12 - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

Sede Amministrativa - Uffici - Via Verdi, 18 - 40067 Rastignano (Bo)

Tel. 051.744679 Fax 051.6265168

www.latercompound.it - info@latercompound.it

**MATTONI BOLOGNESE****MATTONI BOLOGNESE FORATO
PER MURATURA PORTANTE
(mm 285x135x52)**

Elemento per muratura di laterizio HD - categoria I

Sistema di valutazione 2+

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 02

(Allegato III del Regolamento UE n. 305/2011)

PRESTAZIONE DICHIARATA

DIMENSIONI		TOLLERANZE	CAMPO
lunghezza:	mm 285	T2	R2
larghezza:	mm 135	T2	
altezza:	mm 52	T2	
RESISTENZA A COMPRESSIONE (CATEGORIA I)		DIREZIONE PORTANTE	≥ 40,00 N/mm ²
		DIREZIONE PERPENDICOLARE	≥ 15,00 N/mm ²
PLANARITA'		NPD	
PARALLELISMO FACCE		NPD	
PERCENTUALE DI VUOTI		≤ 43% adatto a murature portanti	
SPESSORE MINIMO SETTI ESTERNI "A"			≥ 15 mm
SPESSORE MINIMO SETTI ESTERNI "B"			≥ 10 mm
SPESSORE MINIMO SETTI INTERNI "C"			≥ 5 mm
CONTENUTI SALI SOLUBILI		S2	
COEFFICIENTE DIFFUSIONE VAPORE ACQUEO		50/100 secondo EN 1745	
ASSORBIMENTO ACQUA		≤ 6%	
RESISTENZA AI CICLI GELO-DISGELO		F2 - idoneo ad essere impiegato in murature non protette	
MASSA VOLUMICA LORDA		1240,00 kg/m ³	
REAZIONE AL FUOCO		euroclasse A1	
CONDUCIBILITA' TERMICA		0,34 W/mK	

La prestazione del prodotto con codice di identificazione S1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Latercompound s.r.l.

Il Legale Rappresentante

S.Giovanni in Persiceto, 06.03.2014

